
BOSTOOLS.NL
Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EPS6500TE

Standaard stroomaggregaten
met Honda luchtgekoelde benzinemotor,
3000tpm, 50Hz, 4-takt

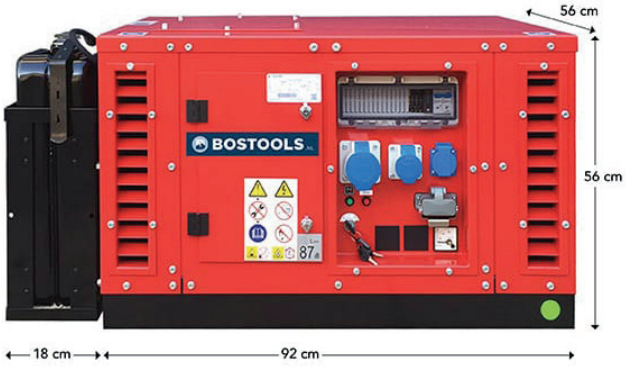

Aggregaat

kVA maximaal	7
kVA continu	6,5
kVA	4kVA @ 1~230V 6.5kVA @ 3~400V
Ampère (continu)	17A @ 1~230V 9.4A @ 3~400V
Afmetingen (lxbxh)	110X56X56 cm
Gewicht	150 kg
Gewicht incl. olie, excl. brandstof*	165 kg

**plus koelvloeistof indien watergekoeld*

Motor

Merk / Type	Honda GX390 UT2-VXE9
PK maximaal	11,1
Vermogen	8,2kW max., benzine, luchtgekoeld
Cilinder	1
Toeren per minuut	3000 tpm
Cilinderinhoud	389 cm^3
Verbruik @75% last	2,4 liter/uur
Tank	20 liter
Autonomie @75%	8,3 uur
Geluidsniveau	62 dB(A) @7 m = LWA 87
EU-Emissie norm	Stage V
Batterij spanning	12V

Alternator

Merk / Type	Sincro ET2MCF - met borstels
Nominale spanning	1~230V
Frequentie	50Hz
Beschermingsgraad	IP23

Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EPS6500TE

Versie

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Elektrische choke
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Olieniveaubeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter