





# SUPER SLIM ROUND FLOW CASSETTE

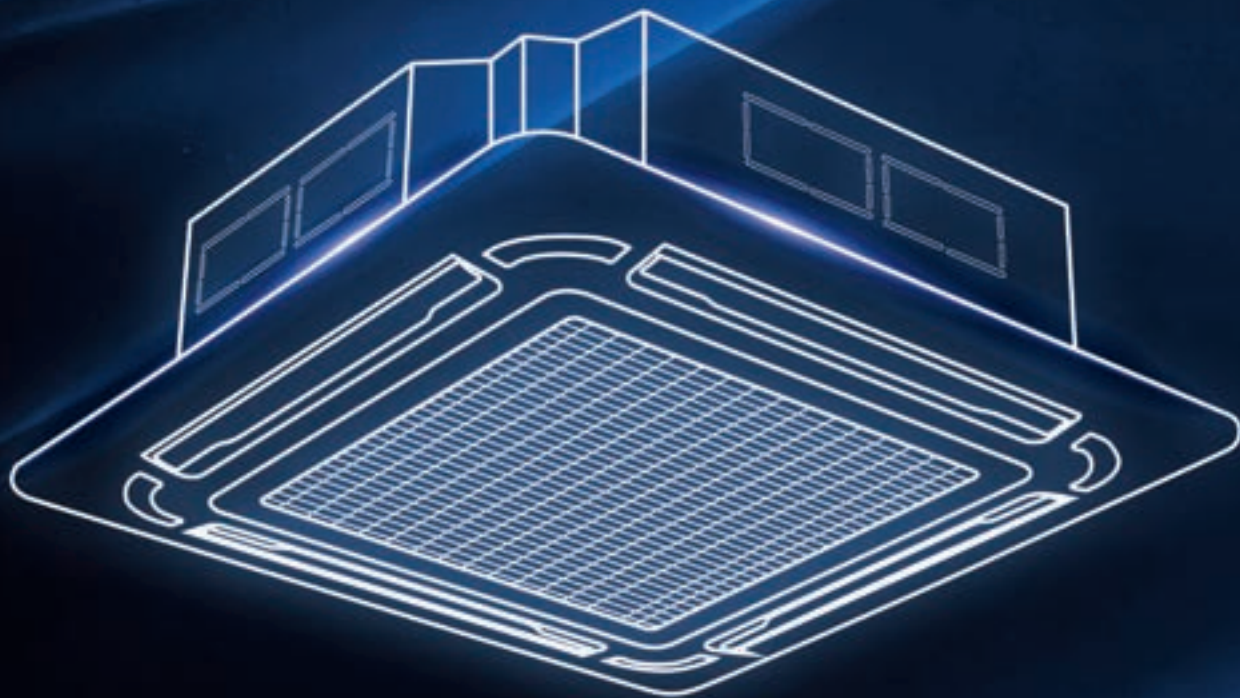

## Gebruikersgemak

Onafhankelijke bediening lamellen  
Super slank ontwerp  
Twin Systeem met duo control  
Aparte aansluiting voor verse lucht  
Ingebouwde condenspomp  
Apart aan/uit contact met alarmpoort

**Koeling**  
360°uitblaas

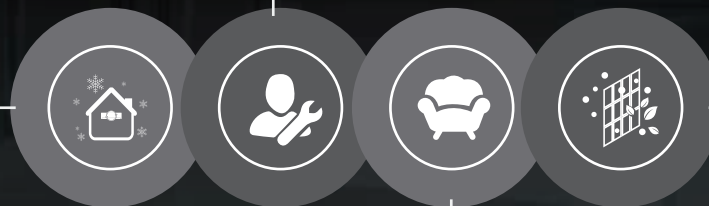

**Gezondheid**  
Verse lucht aansluiting

**Comfort**  
Laag geluidsniveau




## 360°UITBLAAS

360° Uitblaasmogelijkheid. Dit zorgt voor een uiterst gelijkmatige luchtverdeling in de ruimte. Hierdoor zal er overal in de ruimte een aangename temperatuur ontstaan.

## LAAG GELUIDSNIVEAU

Het geoptimaliseerde ventilatiesysteem en 3D spiraalvormig ventilatorblad, zijn speciaal ontworpen om het geluidsniveau zo laag mogelijk te maken. Het geluidsniveau varieert tussen de 37 dB(A) en 48 dB(A) [12K-60K modellen].

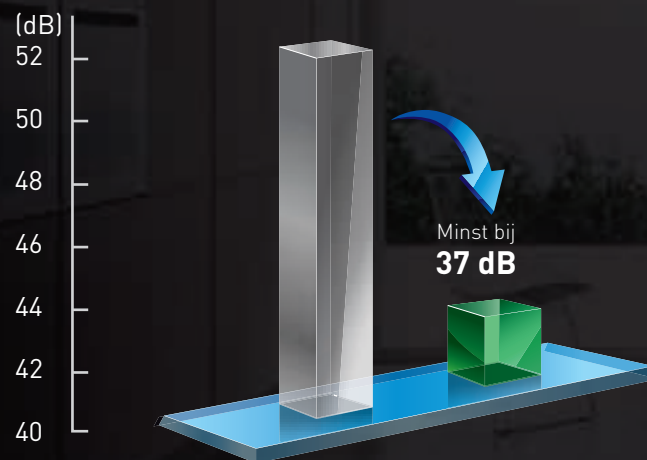



## ONAFHANKELIJKE UITBLAASMOGELIJKHEID

Er zijn 4 individueel verstelbare uitblaaslamellen. Dit geeft de mogelijkheid om iedere zijde apart te regelen qua uitblaaspatroon.

Verstelbaar




Vast

## EENVOUDIGE INSTALLATIE

Door het nieuwe ontwerp van de warmte-wisselaar is de cassette nu nog slanker dan voorheen. Dit zorgt voor een minimale inbouwhoogte boven het plafond.



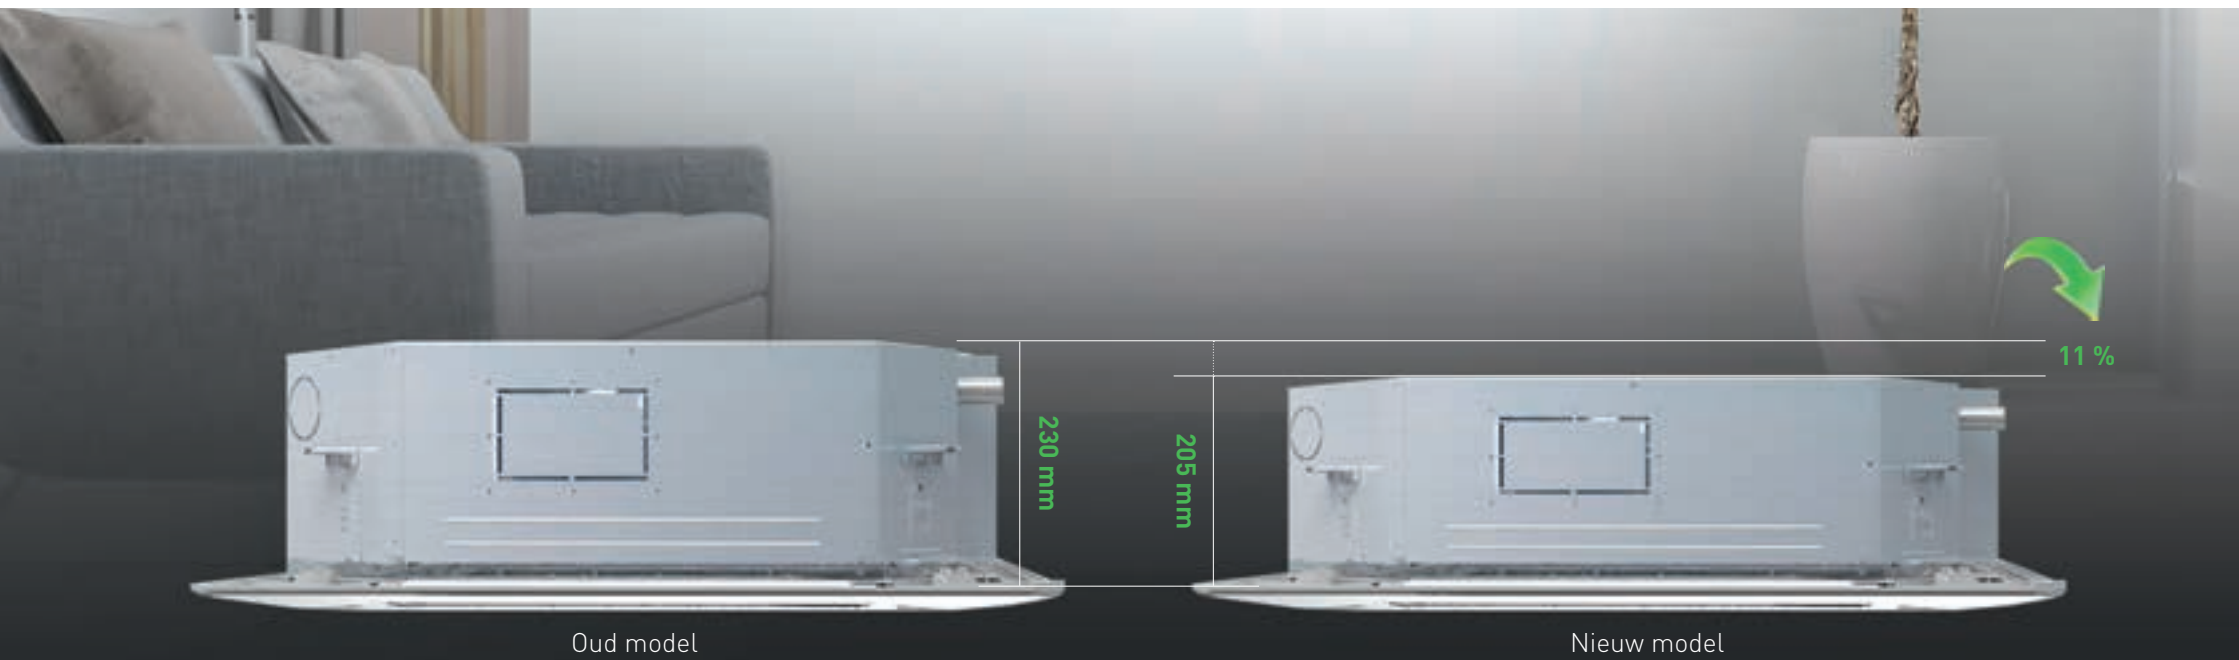

## SUPER SLANK DESIGN

De nieuwe cassette is nu nog slanker dan zijn voorganger.

	Oude cassette	Nieuwe cassette	Besparing
36K-48K	840*300*840	840*245*840	18% ↓
48K-55K	840*300*840	840*287*840	4% ↓

## TWIN SYSTEEM MET 'DUO CONTROL'

Het Twin Systeem verbindt 2 dezelfde binnenunits op 1 buitendeel. Dit zorgt voor een betere luchtverdeling in de ruimte. Het systeem is met 1 bediening te regelen.

Binnen units	Buiten unit
24K + 24K	48K
36K + 36K	55K






## APARTE KANAALAANSLUITING

Het cassettemodel is uitgerust met een aparte kanaalaansluiting. Hierdoor kunt u een kleine nabijgelegen ruimte voorzien van koeling.



## INGEBOUWDE CONDENS Pomp

De condenspomp kan het condenswater opvoeren tot **750 mm**. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit qua montage boven het plafond.

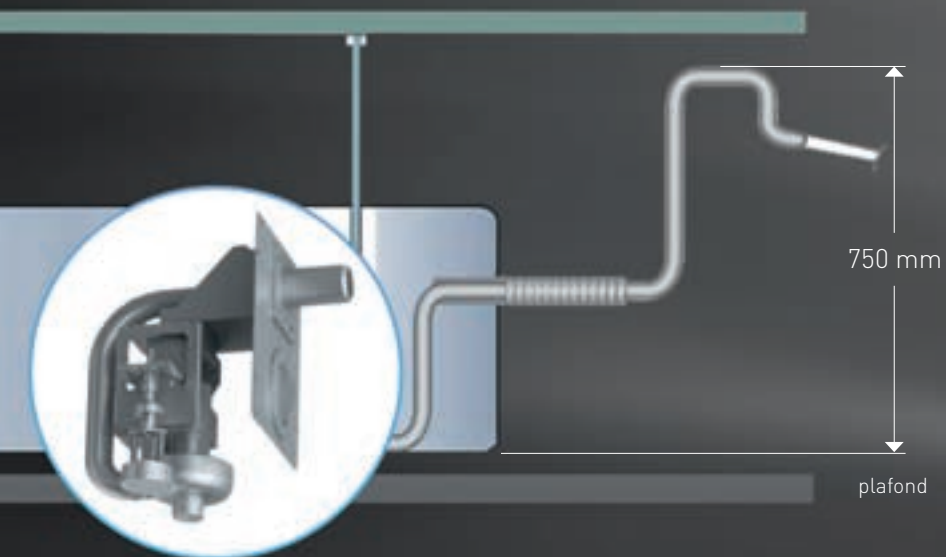

## APARTE AANSLUITING BEDIENING AAN/UIT ALARM CONTACT

### Bediening:

Door de aparte aansluiting op de print is de montage van een vaste bediening zo gebeurd.

### Alarm:

De ingebouwde PCB heeft de mogelijkheid om een extern alarm contact te schakelen.



## VERSE LUCHT AANSLUITING

Door de aparte aansluiting kan er verse buitenlucht toegevoegd worden in de ruimte.

Dit zorgt voor een gezond en fris klimaat.



Verse lucht



Nieuw



Oud




## VUURBESTENDIGE CONTROL-BOX

Het nieuwe design van de control-box is vuurbestendig en zorgt voor een hoge duurzaamheid.



lekkage  
koudemiddel

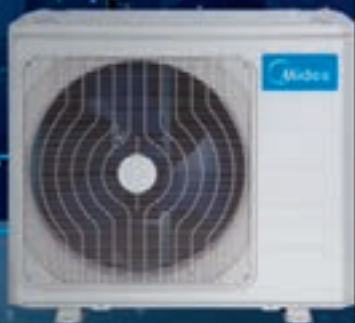

## DETECTIE KOUEMIDDEL LEKKAGE (standaard voor ERP modellen)

- Detectie koudemiddel
- Schakelt automatisch uit
- Betere bescherming compressor





AWESOME COOL