

Mobiele 22 kW wandbox

JUICE BOOSTER 2



Neem gewoon uw wandbox met u mee. Laden via elk stopcontact, overal. Geen zorgen over bereik.



Met JUICE BOOSTER 2 kunt u altijd laden op maximale snelheid, volledig veilig, ongeacht het type elektrische verbinding – automatisch afgestemd op de juiste instelling. Zowel thuis als onderweg.



Op continue basis succesvol getest

We garanderen compatibiliteit met alle bestaande en nieuwe elektrische voertuigen op de markt met een type 2- of type 1-connector.



Robuust

Robuuste, duurzame, weerbestendige aluminium behuizing (spatwater- en stofbestendig wanneer de connector is aangesloten; behuizing is bestand tegen onderdompelen).





Veilige JUICE CONNECTOR

Het ontwerp van de aluminium connector is gebaseerd op ruimtevaarttechnologie en bestand tegen overredenen worden, en biedt daarmee gegarandeerde veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit terwijl u laadt, keer op keer op keer.

JUICE BOOSTER 2

De mobiele wandbox voor overal en altijd

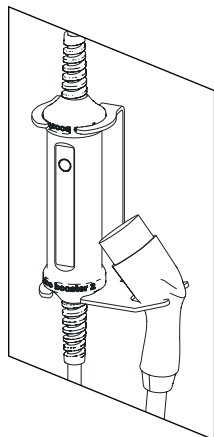


Wandbox

De JUICE BOOSTER 2 kan ook worden gebruikt als een aan de wand gemonteerd oplaadpunt, door de speciaal ontworpen bijpassende houder aan te brengen.

Adaptervergrendeling

De ultieme afschrikwekking tegen diefstal, voor gebruik in particuliere of publieke ruimten.



JUICE CONNECTOR

Automatische adapterherkenning met volledig automatisch aanpassen van laadstroom.




Individueel ontwerp

Compatibel met alle elektrische auto's voorzien van een type 2- of type 1-connector.

Enkel-, twee- of driefasig laden met stroom tot maximaal 32 ampère – ongeacht of het laadstroomniveau 3,7 / 7,4 / 11 of 22 kW is. Onder ideale omstandigheden is uw batterij volledig geladen binnen 1 tot 4 uur, afhankelijk van de grootte ervan.

In het kort: JUICE BOOSTER 2 is de perfecte lader voor all-round gebruik.



Type 2-kabel

Slechts een kabel nodig: Met de JUICE BOOSTER 2 en type 2-adapter, hebt u geen afzonderlijke type 2-kabel meer nodig, zelfs niet voor openbare oplaadpunten.



Ultra-licht

Weegt minder dan 1 kg.


Integrale aardlekbeveiliging

DC- en AC-aardlekschakelaar slaat over op de opgegeven waarde.



Aardlekschakelaar

Dankzij de geïntegreerde DC- en AC-aardlekbeveiliging hoeft u geen dure lekstroombeveiliging bij u thuis te installeren, zodat u zich al snel zo'n 1000 euro aan kosten en arbeid bespaart.

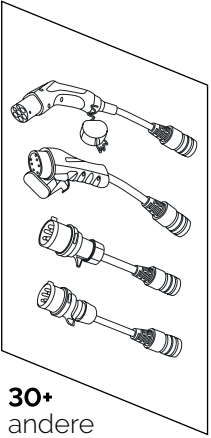

30+
andere

Draagbaar oplaadstation

Laad uw auto zorgeloos wereldwijd dankzij het uitgebreide assortiment aan adapters voor alle standaard huishoudelijke en industriële stopcontacten.

5 m kabellengte

De kabel kan zelfs nog worden verlengd tot 25 m met behulp van een verlengsnoer.

(Verlengsnoer valt niet onder de norm en heeft daarom geen CE-markering.)

Goed om te weten

De JUICE BOOSTER 2 is een echte 3-in-1-oplossing, die nu verkrijgbaar is in een compact formaat.



100% compatibel

met alle elektrische voertuigen voorzien van een type 2-connector. Ook verkrijgbaar met een type-1-connector.

Waterbestendig

Te gebruiken onder alle weersomstandigheden.

⚡ JUICE-CELSIUS


De JUICE CELSIUS-temperatuursensor die is geïntegreerd in huishoudelijke adapters detecteert elke oververhitting (bijvoorbeeld in stopcontacten met slechte bedrading), en kan zo brand voorkomen.

Wielbelastingen tot 3 metrische ton

Bestand tegen overrijden zelfs met zware wielbelastingen.

Houdt spullen netjes en op orde

Wordt geleverd met gratis robuuste draagtas met geïntegreerde klittenbandstrips voor optimale opslagruimte in de achterbak.



Technische specificaties

Afmetingen	Diameter: 70 mm, Lengte: 225 mm
Gewicht	1,0 kg zonder kabels; 3,2 kg met kabels en stekkers
Vermogen	1,4 kW - 22 kW AC
Nominale stroomsterkte	6 A tot 32 A
Netspanning	230 V (eenfasig) / 400 V (driefasig)
Materiaal, kleur	Geanodiseerd aluminium, antraciet
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +50 °C


CE-conformiteit	IEC 62752, 62196, 61851-1, Modus 2/3, EMC, RoHS
Beveiligingsklasse - RCD - veiligheid	IP67 - RCD DC 6 mA, AC 30 mA - Aardleiding, temperatuurbewaking
Stekker voor stopcon - tactzijde	Meer dan 30 adapters met automatische detectie zijn verkrijgbaar voor huishoudelijke, industriële en EV-stopcontacten, voedingskabel van 1,4 m + adapter van ca. 30 cm
Voertuigstekker	Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772), kabellengte 3,1 m

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



JUICE BOOSTER 2

Reis zorgeloos de wereld rond

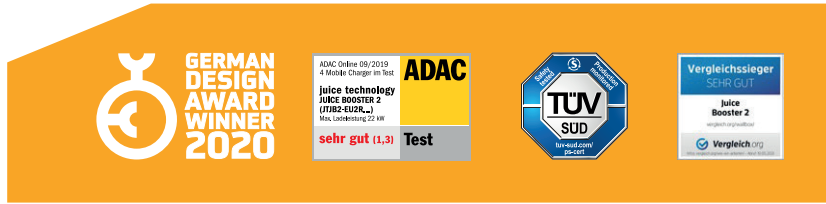

BOSTOOLS.NL

Kleiland 11 | 8271 RV IJsselmuiden

telefoon 038-3332508 | e-mail info@bostools.nl

